

# ACOUSTIC ARTWORK

Technische Angaben



# Qualität und Normen

ISO 11654

## 10 Jahre Garantie

Siehe Gewährleistungserklärung

Set von  
Aufhängungselementen  
G6F0464

Akustische Abschirmung  
aus PET-Filz



Set von  
Aufhängungselementen  
G6F0506

Akustisches Paneel aus  
PET-Filz für die Decke

Set von Aufhängungselementen  
G6F0465

Akustische Halbkugel  
aus PET-Filz




Befestigungselemente  
für Akustikbaffeln

Akustikbaffel aus PET-Filz  
Metallrahmen und

# Technische Angaben

## Typen

- ACOUSTIC ARTWORK Partitions (1)
- ACOUSTIC ARTWORK Ceiling (2)
- ACOUSTIC ARTWORK Wall (3)
- ACOUSTIC ARTWORK Accessories (4)

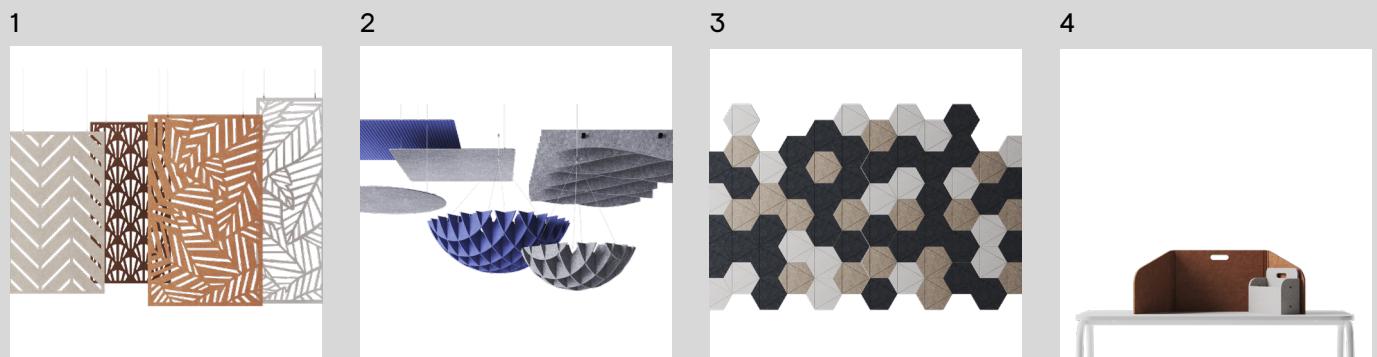

## ACOUSTIC ARTWORK Partitions

### Zusammensetzung der Abschirmung

- PET-Filz-Platte 9 mm.

### Set von Aufhängungselementen G6F0464 (2 Stück)

- Nur für PET-Abschirmungen (bis 10 mm Stärke) geeignet;
- Pro Set kann nur ein Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst Befestigungselemente für die Decke (Mauerwerk/Holz/Gips);
- Einstellbare Kabelklemme;
- Ø 1,5 mm Drahtseil L 50-2000 mm.

### Set von Aufhängungselementen G6F0467 (2 Stück)

- Nur für PET-Abschirmungen (bis 10 mm Stärke) geeignet;
- Pro Set kann nur ein Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst Befestigungselemente für die Decke (für Profil T24 Armstrong);
- Einstellbare Kabelklemme;
- Ø 1,5 mm Drahtseil L 50-2000 mm.

## ACOUSTIC ARTWORK Ceiling

### Optionen

- Akustische Halbkugel aus PET-Filz
- Akustisches Paneel aus PET-Filz für die Decke
- Akustikbaffel aus PET-Filz

### Zusammensetzung des PET-Paneels

- PET-Filz-Platte 9 mm.

### Set von Aufhängungselementen G6F0465 (1 Stück), nur für PET-Filz-Halbkugeln

- Pro Set kann nur ein Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst Befestigungselemente für die Decke (Mauerwerk/Holz/Gips);
- Ø 1,5 mm Drahtseil L 50-2000 mm;
- Einstellbare Kabelklemme;
- Zwei Ø1,5 mm Drahtseile mit Metallplatten L 1500 mm.

### Set von Aufhängungselementen G6F0466 (1 Stück), nur für PET-Filz-Halbkugeln

- Nur für PET-Halbkugeln geeignet;
- Pro Set kann nur ein Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst Befestigungselemente für die Decke (für Profil T24 Armstrong);

- Ø 1,5 mm Drahtseil L 50-2000 mm;
- Einstellbare Kabelklemme;
- Zwei Ø1,5 mm Drahtseile mit Metallplatten L 1500 mm.

### Set von Aufhängungselementen G6F0506 (4 Stück), nur für herabhängende akustische PET-Paneele

- Pro Set kann nur ein Produkt aufgehängt werden;
- Das Set umfasst Befestigungselemente für die Decke (Mauerwerk/Holz/Gips);
- Ø1,2mm Drahtseil L 50-3000 mm.;
- Einstellbare Kabelklemme.

### Metallrahmen und Befestigungselemente für Akustikbaffeln

- Metallrahmen aus 20x20 mm Metallrohr;
- Pulverbeschichtetes Metall.

## ACOUSTIC ARTWORK Wall

### Zusammensetzung des PET-Paneels

- PET-Faser-Platte 9 mm.

### Klebstoff für Wandpaneele

- Muss separat gekauft werden;
- Praktisch geruchlos;
- Keine Flecken;
- Optimale Anwendungstemperatur +5°C bis +35°C;
- Klebefestigungen für Wände oder Decken (Glas / Holz / Kunststoff / Keramik / lackierte Oberflächen)\*.

## ACOUSTIC ARTWORK Accesories

### Optionen

- Freistehende Tischabschirmung aus PET-Filz
- Korb aus PET-Filz

### Zusammensetzung des PET-Paneels

- PET-Faser-Platte 9 mm.

\*Der Klebstoff muss auf der Oberfläche fließen und vollständigen Flächenkontakt gewähren. Die zu klebende Oberfläche muss frei von Fetten, losen Partikeln und Feuchtigkeit sein.


# Sortiment

## ACOUSTIC ARTWORK Partitions


Akustische Abschirmung aus PET-Filz, Mustertypen




ZB00 PLAIN

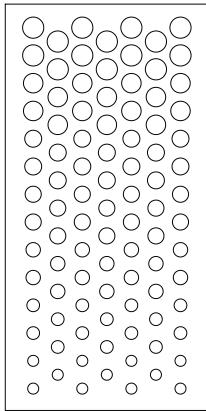


ZB10 DOT

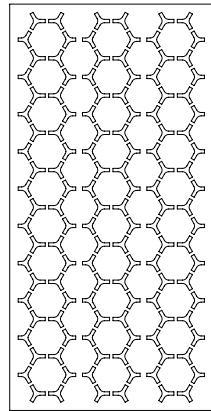


ZB20 HEX

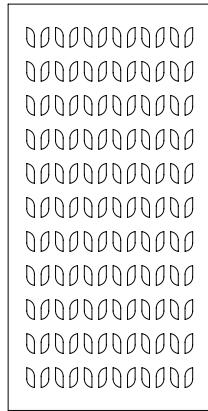


ZB30 FLOW

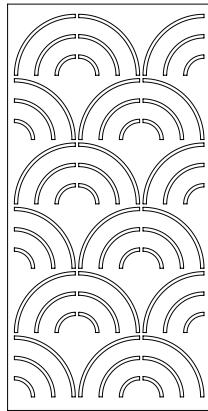


ZB40 DISCO

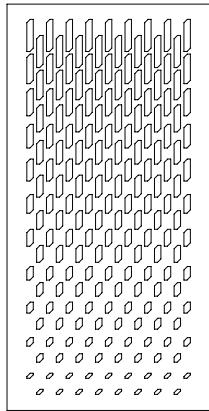


ZB50 GRATE

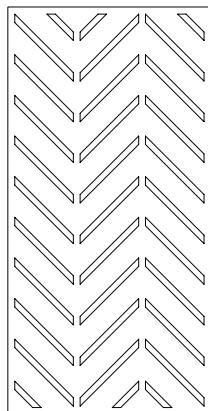


ZB60 CHEVRON

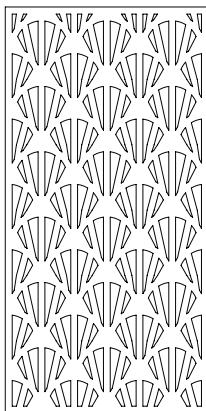


ZB70 CLAMS

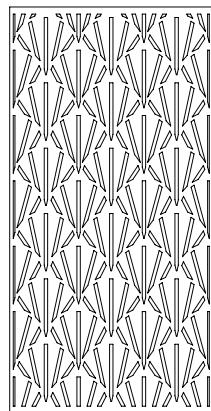

ZB80 REVERSE CLAMS

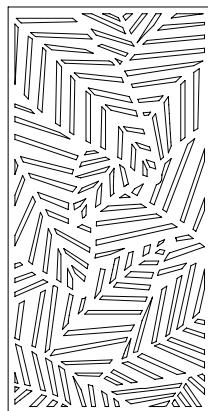

ZB90 PALMS

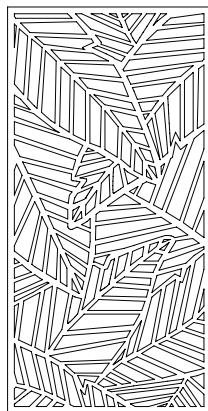

ZC10 REVERSE PALMS

## Größen




800, 1200

2000, 2400


## ACOUSTIC ARTWORK Wall

Akustische Paneele aus PET-Filz, Mustertypen


Quadrat

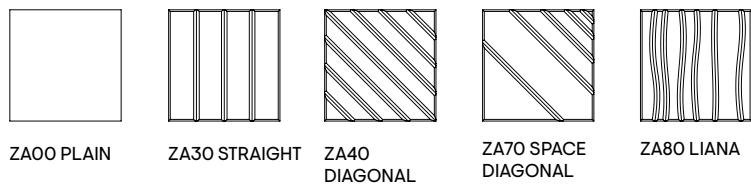

Rechteck

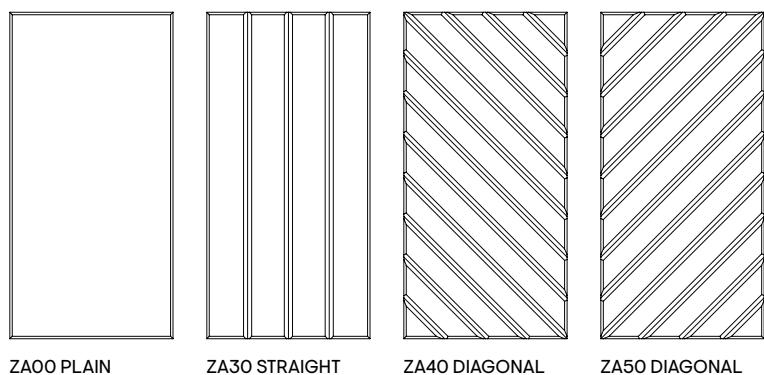


Dreieck

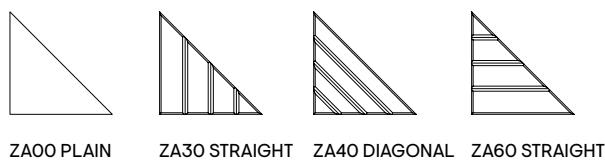



Sechseck



Rhombus




Größen

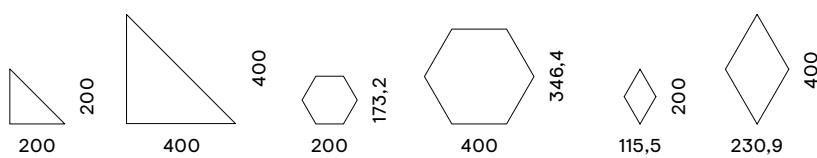
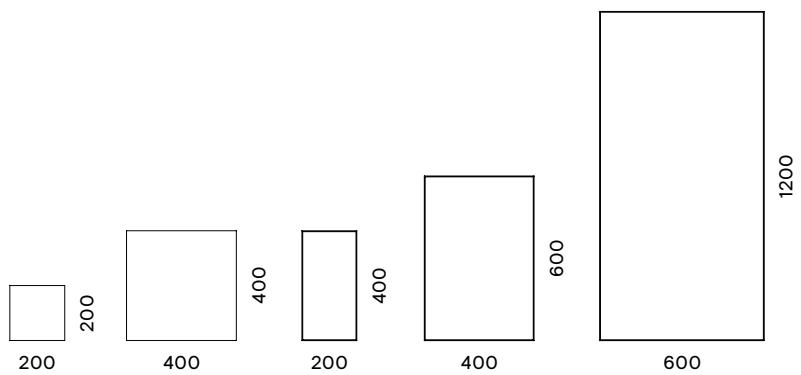


## ACOUSTIC ARTWORK Ceiling

Akustische Halbkugel aus PET-Filz

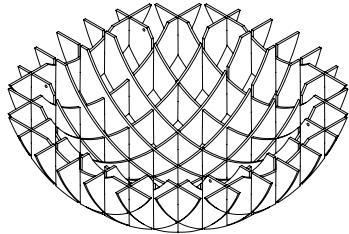


Größen

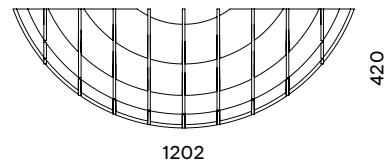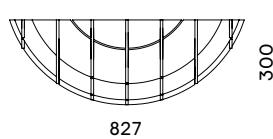

Akustische Lösung aus PET-Filz (Baffel), Typen

Plain




Blade



Wave




Größen

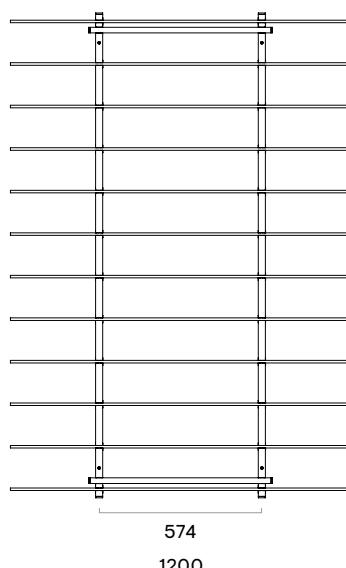

141  
1500  
1710

574  
1200

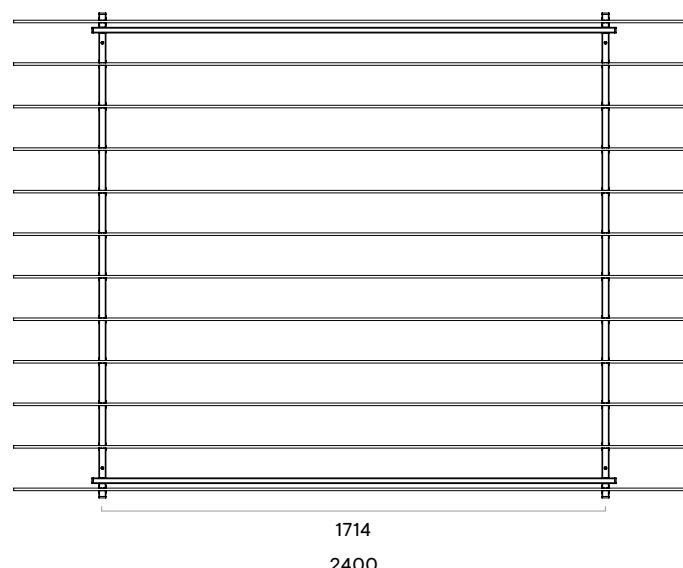


141  
1500  
1710


1714  
2400

## Akustisches Paneel aus PET-Filz für die Decke, Mustertypen

Quadrat

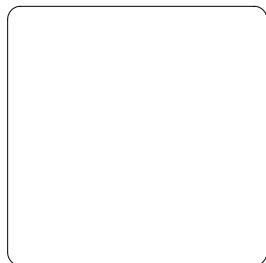


ZA00 PLAIN

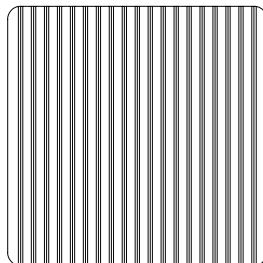


ZA30 STRAIGHT

Rechteck

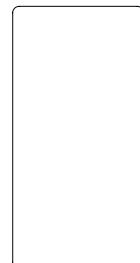


ZA00 PLAIN

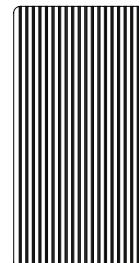


ZA30 STRAIGHT

Rund





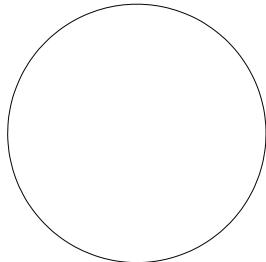


ZA00 PLAIN

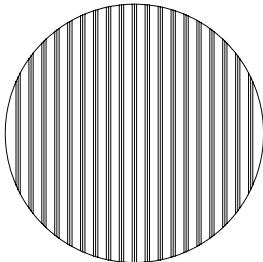





ZA30 STRAIGHT

Größen

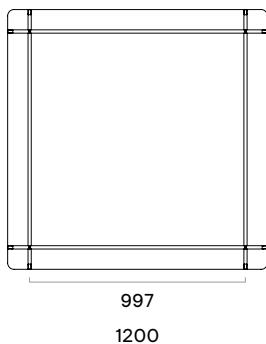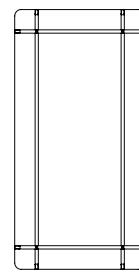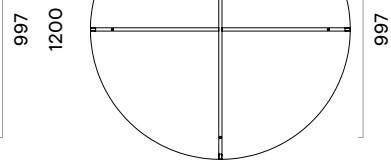

997  
1200997  
1200397  
600397  
600997  
Ø1200397  
Ø600

## ACOUSTIC ARTWORK Accessories

## Freistehende Tischabschirmung aus PET-Filz

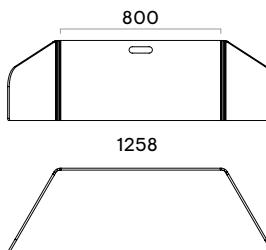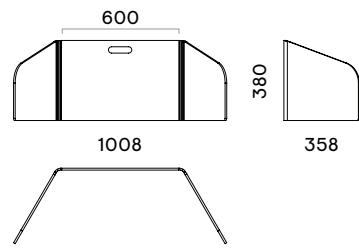800  
1258380  
402600  
1008380  
358

## Korb aus PET-Filz

270  
360

130




## Zusätzliche Informationen

- Geringe Farbabweichungen des PET-Filzes sind möglich, da für dessen Produktion recyceltes Material verwendet wird.
- Es können einige ungefärbte Fasern in der Produktoberfläche vorkommen.
- Um für eine reibungslose und einfache Montage zu sorgen, werden die PET-Abschirmungen ohne Löcher für die Befestigungselemente geliefert. Das wird gemacht, um eventuelle Probleme bei der Montage zu vermeiden, etwa die Platzierung von Kabelführungen, Beleuchtung oder anderen Konstruktionselementen im Gebäude.

! Nur eine Art der Aufhängung der PET-Halbkugel ist zulässig. Wenn das Produkt nicht korrekt aufgehängt wird, kann dies zu Beschädigungen des Produkts oder zu Verletzungen führen.



! Die Muster der PET-Abschirmungen wurden für vertikale Nutzung entworfen. Es ist zwar nicht verboten, diese Produkte horizontal aufzuhängen, aber wir können dann nicht für die Leistungsparameter und angemessene Ästhetik garantieren.

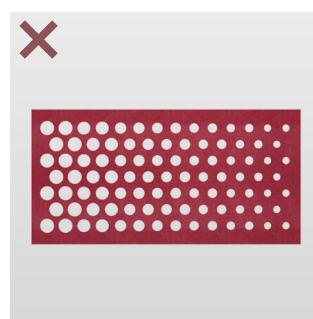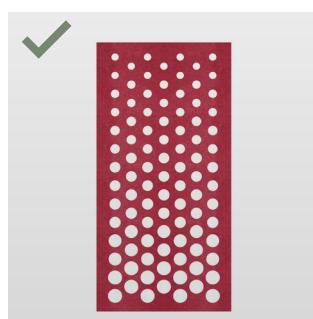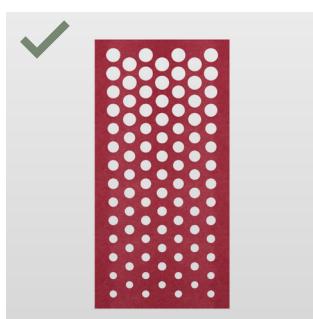

! Beachten Sie bitte, dass aufgrund der Größe und Form der Wand-PET-Paneele nicht alle zu einheitlichen Kombinationen verbunden werden können.



!

## Klebebeispiel



## Verbrauch von Klebstoff

Länge des Produkts	Tiefe des Produkts	Fläche des Produkts, m <sup>2</sup>	Länge des Klebestreifens um das Produkt herum und diagonal, m	Verbrauch von Klebstoffflaschen pro Produkt	Verbrauch von Klebstoffflaschen, m <sup>2</sup>	Ergiebigkeit einer Klebstoffflasche, m <sup>2</sup>
200	200	0,04	0,5	0,0	1,23	
400	400	0,16	1,1	0,1	0,61	
200	400	0,08	0,6	0,1	0,70	
400	600	0,24	1,2	0,1	0,43	
600	1200	0,72	1,9	0,2	0,23	
200	200	0,04	0,5	0,0	1,23	
400	400	0,16	1,1	0,1	0,61	
173	200	0,03	0,5	0,0	1,25	
346	400	0,13	1,0	0,1	0,62	
762	334	0,25	1,9	0,2	0,69	
762	684	0,52	2,0	0,2	0,35	
762	1038	0,79	2,2	0,2	0,24	
762	1389	1,05	2,3	0,2	0,19	
962	334	0,32	2,4	0,2	0,68	
962	684	0,65	2,5	0,2	0,34	
962	1038	0,99	2,6	0,2	0,23	
962	1389	1,33	2,8	0,3	0,18	
1162	334	0,38	2,9	0,3	0,68	
1162	684	0,79	3,0	0,3	0,34	
1162	1038	1,20	3,1	0,3	0,23	
573	1389	0,79	1,9	0,2	0,21	
1562	334	0,52	3,9	0,4	0,68	
1562	684	1,06	4,0	0,4	0,33	
772	1038	0,80	2,2	0,2	0,24	
772	1389	1,07	2,3	0,2	0,19	

**1,9**