

FREE STANDING Akustisch-wirksame Sichtblenden



EIGENSCHAFTEN

- Einfach umpositionierbare Raumtrennwände
- System für einfache und schnelle Montage der Abschrnungen
- Zertifizierte Klangabsorption – Klasse C

QUALITÄTSSTANDARD

- EN 1023-1_1996
- EN1023-2_2000
- EN 1023-3_2000
- LST EN ISO 354_2004
- LST EN ISO 11654_1998


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zusammensetzung


- Aus 16 mm Spanplatte;
- Mit 10 mm akustischem Schaum verkleidet;
- Mit Stoff verkleidet.

Beine

- Set mit 4 Metallbeinen mit oder ohne Rollen, Ø50 mm.



Arten der Abschirmungen

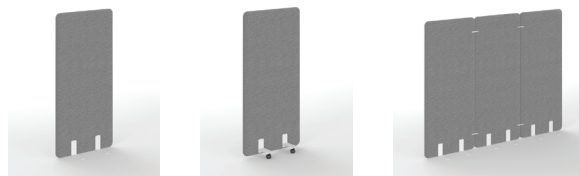

Mit oder ohne „I“ / „L“ / „T“ Metallverbindung




BEREICH

Verbindbare akustische Abschirmungen mit Metallkomponenten

800	1000	1200	1400	1600
1190, 1390, 1590, 1790	1190, 1390, 1590, 1790	1190, 1390, 1590, 1790	1190, 1390, 1590, 1790	1190, 1390, 1590, 1790

Muss bestellt werden



Set mit 4 Metallbeinen
(10 mm zum montierten
Produkt hinzufügen)

oder



Set mit 4 Metallbeinen
(30 mm zum montierten
Produkt hinzufügen)

Optional



Komponenten für Abschirmungen,
die sich verbinden lassen